

POST BLUE-LINE

HILJAINEN MUTTA TEHOKAS!

Made in Holland
DURABLE QUALITY

BLUE-LINE CH BOILER | COMBI | BOILER SYSTEM





Post Blue-line on puhtain ja pienin öljykamina markkinoilla, jonka teho on 7-40kW! Monikäyttöinen ja erittäin tehokas Post Blue-Line mahdollistaa myös asennuksen erilaisiin tiloihin, koska voit siirtää lämmitysliitännät tarvittaessa myös eri puolelle boileria. Yli 95% hyötysuhteella toimiva järjestelmä omaa vähäisen virrankulutuksen sekä nokivapaan toiminnan.



Kompakti, hiljainen, automaattinen ja monikäyttöinen. Näiden ominaisuuksien ansiosta Post Blue-Line soveltuu moottoriveneisiin, purjeveneisiin, matkailuajoneuvoihin, mökkeihin, hevos- ja kukkakuljetuksiin sekä pysyvään asutukseen. Järjestelmän pystyy yhdistämään myös lämmityspattereihin, lämminvesivaraajiin, lattialämmitykseen, ilmastointijärjestelmiin, Post Marine ilmajärjestelmään sekä jopa edellä mainittujen yhdistelmiin. Hiljainen ja tehokas

Post Blue-Line sopii siis vaativankin käyttäjän lämmitysjärjestelmäksi.

Post Smart Line on saatavissa kolmella eri versiolla.

- Normaali 7-40 kW lämmitys
- 7-40 kW lämmitys digitaalisella boilerin ohjauksella
- 7-40 kW Combi boileri käyttövesiliitännällä

 Korkea hyötysuhde > 95%
 Nokihiukkaspäästöt 0%

 Pieni virrankulutus > 35%
 Korkea liekin lämpötila
1.450 °C

• Pieni polttoaineen kulutus
• Useita asennusmahdollisuuksia
• Pieni asennustila


• Helppokäyttöinen
• Pieni asennuksen tilantarve
• Tukeva rakenne

• Pieni huollontarve
• Hiljainen
• Laadukas tuote

TEKNISET TIEDOT POST BLUE-FLAME -ÖLJYPOLTIN:

malli	PMH VB.120	PMH VB.1.20	PMH VB1.24	PMH VB.1.35	PMH VD2.44
Pumppauspaine (bar)	8	12	12	12	12
Suuttimen reikä kun hajontakulma 60/80°S (mm)	0,15/0,30	0,40	0,45	0,60	0,75
Käynnistysteho (W)	207	207	207	207	192
Jännite (V)	230	230	230	230	230
Virrankulutus (A)	0,7 – 1,0	0,7 – 1,0	0,7 – 1,0	0,7 – 1,0	0,7 – 1,0
Käyttöteho (W)	150	150	150	150	135

MITAT MILLIMETREISSÄ	A	B	C	D	E	F	G	H
Blue-Line CV 7-10kW	300	390	315	600	100	430	50	120
Blue-Line CV 15kW	370	390	315	670	100	430	50	120
Blue-Line CV 20kW	410	480	335	710	100	520	50	120
Blue-Line CV 30kW	450	605	410	750	100	645	50	150
Blue-Line CV 40kW	540	605	410	840	100	645	50	150
Blue-Line Combi 7-10kW	300	390	315	600	140	430	50	120
Blue-Line Combi 15kW	370	390	315	670	140	430	50	120
Blue-Line Combi 20kW	410	480	335	710	140	520	50	120
Blue-Line Combi 30kW	450	605	410	750	140	645	50	150
Blue-Line Combi 40kW	540	605	410	840	140	645	50	150

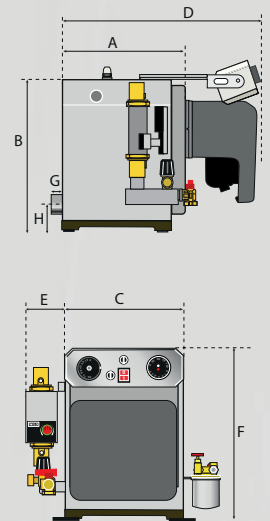

Huomaa: Boilerin mitat sisältävät lämpöpumpun ja öljypolttimen, mutta ei ole sama asia kuin asennustila.

TEKNISET TIEDOT POST BLUE-LINE:

	BLUE-LINE 7-10	BLUE-LINE 15	BLUE-LINE 20	BLUE-LINE 30	BLUE-LINE 40
Lämmitysteho (kW)	7 – 10	15	20	30	40
Pakoputken halkaisija (mm)	50 / 60	80	80	110	130
Paino (CH / Boileri / Combi) (kg)	51 / 56	58 / 63	75 / 80	118 / 123	142 / 147
Boilerin nestetilavuus	6	7	12	16	19
Lämmitysvesiliitäntä (mm)	1" / 22mm	1" / 22mm	1" / 22mm	1" / 22mm	1" / 22mm
Käyttövesiliitäntä (mm)	15	15	15	15	15
Kuumavesikapasiteetti 40 / 80 °C (combi) (l/min)	7 / 3	12 / 5	16,5 / 7	21 / 9	24 / 11
Pakokaasun lämpötila (°C)	<190	<190	<190	<190	<190
Hyötysuhde (%)	>95	>95	>95	>95	>95
Käyttöpaine (bar)	2	2	2	2	2
Käyttöpaine (ylivuotoventtiili) (bar)	3	3	3	3	3
Savupiipun max. Pituus (vaakatasossa) (m)	5	5	5	5	5
Savupiipun max. Pituus (pystysuorassa) (m)	7	7	7	7	7
Polttoaine	Diesel / GTL				

Kaikkien boilerien mukana tulee Post Blue-Flame Low Nox -poltin, pumppu, TOK80-öljynsuodatin, huonetermostaatti sekä selkeät asennus- ja käyttöohjeet. Boilerin rungoilla on myös 10 vuoden takuu ja järjestelmän takuu on 2 vuotta. Poislukien kuluvat osat, kuten öljynsuodatin.

