

# POST SMART-LINE KOMPAKTI JA MONIKÄYTTÖINEN LÄMMITYS

SMART-LINE CH BOILER CH | COMBI | BOILER SYSTEM

Made in Holland  
DURABLE QUALITY



Post Smart-Line on todella kompakti ja pienin öljykamina maailmassa, jonka teho on 7kW!  
Monikäyttöinen ja erittäin tehokas Post Smart-Line mahdollistaa myös asennuksen erilaisiin tiloihin,  
koska voit siirtää lämmitysliitännät tarvittaessa myös eri puolelle boileria.

Kompakti, hiljainen, automaattinen ja monikäyttöinen. Näiden ominaisuuksien ansiosta Post Smart-Line käyttöön moottoriveneisiin, purjeveneisiin, matkailuajoneuvoihin, mökkeihin, hevos- ja kukkakuljetuksiin sekä pysyvään asutukseen. Järjestelmän pystyy yhdistämään myös lämmityspattereihin, lämminvesivaraajiin, lattialämmitykseen, ilmastointijärjestelmiin, Post Marine ilmajärjestelmään sekä jopa edellä mainittujen yhdistelmiin. Hiljainen ja tehokas

Post Smart Line sopii siis vaativankin käyttäjän lämmitysjärjestelmäksi.

Post Smart Line on saatavissa kolmella eri versiolla.

- Normaali 7kW lämmitys
- 7kW lämmitys digitaalisella boilerin ohjauksella
- 7kW Combi boileri käyttövesiliitännällä

- Pieni polttoaineen kulutus
- Korkea liekin lämpötila 1.450 °C
- Nokihiuukkaspäästöt 0%

- Korkea hyötysuhde > 95%
- Pieni virrankulutus > 35%
- Useita asennusmahdollisuuksia


- Pieni asennustila
- Helppokäyttöinen
- Pieni asennuksen tilantarve

- Tukeva rakenne
- Pieni huollontarve
- Hiljainen
- Laadukas tuote

MITAT MILLIMETREISSÄ	A	B	C	D	E	F	G	H
Smart-Line CH	270	295	315	434	100	327	30	50
Smart-Line Combi / Boiler	270	295	315	434	140	327	30	50

**Huomaa:** Boilerin mitat sisältävät lämpöpumpun ja öljypolttimen, mutta ei ole sama asia kuin asennustila.

TEKNISET TIEDOT POST SMART-LINE		
Lämmitysteho (kW)		7
Pakoputken halkaisija (mm)		50
Paino (CH / Boileri / Combi) (kg)		42 / 44 / 47
Boilerin nestetilavuus		4,5
Lämmitysvesiliitäntä (mm)		1" / 22mm
Käyttövesiliitäntä (mm)		15
Kuumavesikapasiteetti 40 / 80 °C (combi) (l/min)		7 / 3
Pakokaasun lämpötila (°C)		190
Hyötysuhde (%)		>91
Käyttöpaine (bar)		2
Käyttöpaine (ylivuotoventtiili) (bar)		3
Savupiipun max. Pituus (vaakatasossa) (m)		5
Savupiipun max. Pituus (pystysuorassa) (m)		7
Polttoaine		Dieselöljy/ GTL

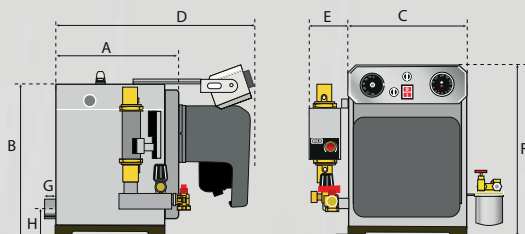

POST LOW NOX -ÖLJYPOLTIN		
Pumppauspaine (bar)		8
Suuttimen reikä kun hajontakulma 60°S (mm)		0,15
Käynnistysteho (W)		295
Jännite (V)		230
Virrankulutus (A)		0,9 – 1,3
Käyttöteho (W)		253

Kaikkien boilerien mukana tulee Post Low Nox -poltin, pumppu, TOK80-öljynsuodatin, huonetermostaatti sekä selkeät asennus- ja käyttöohjeet.

Boilerin rungoilla on myös 10 vuoden takuu ja järjestelmän takuu on 2 vuotta. Poislukien kuluvat osat, kuten öljynsuodatin.



Oy Kaha Ab  
Puh. (09) 61568 300

